

9 IN 1 MULTIFUNCTIONAL WIRE STRIPPER



NO. NO. 6CB41




EN 9 IN 1 MULTIFUNCTIONAL WIRE STRIPPER

FEATURE

- Screwdriver
- Illumination
- Wire Stripper
- Auto power-off
- Magnet Function
- Sound and Light Indication
- Non Contact Voltage Detection
- Wire Cutter

PRODUCT DESCRIPTION

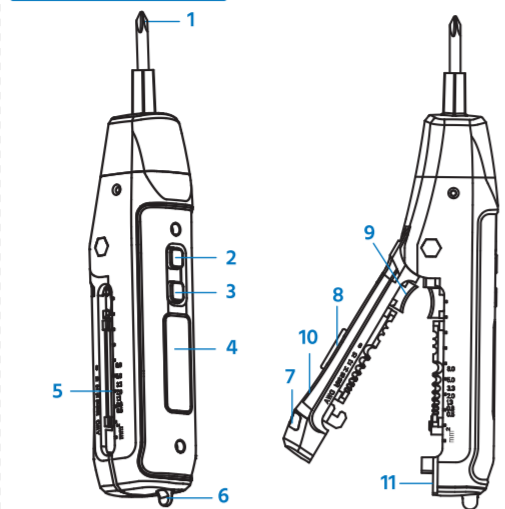

1. Screwdriver PH2
2. Illumination switch
3. Non-contact voltage switch
4. Illumination
5. Wire stripper A
6. Sensor for Non-contact Voltage detection
7. Non-contact Voltage Indication
8. Magnet
9. Wire cutter
10. Lock switch
11. Wire stripper B


SPECIFICATION

Wire stripper mm ² AWG	Stripping romex cable	Stripping round cable Ø mm	Wire cutter Ø mm
0.5-8	20-8	12-2	7

SPECIFICATIONS	
Non-contact voltage detection	>80V AC, 3 minutes auto power off
Working environment	0-50°C (32-122°F), <85%RH
Storage environment	-10-60°C (-50-140°F), <90%RH
Power supply	3V (AAA 1.5V x 2pcs) included
Standard category	CAT IV 1000V EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62471:2008 EN 61326-1:2013, EN: 61326-2-2:2013

OPERATION

1. Wire cutting and stripping:
Wire Stripping Range A :
8AWG / 10AWG / 12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG / 12-2 8.0mm² / 5.0mm² / 3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

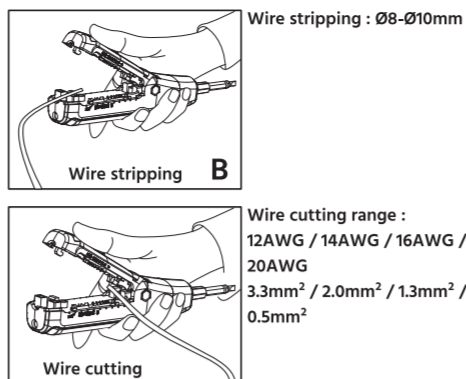

Wire stripping : Ø8-Ø10mm


Wire cutting range :
12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG
3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

2. Non-Contact Voltage Detection:
Please press "Non-contact voltage" switch to activate the function, the buzzer will beep and sensor indication will light up. When the sensor is near the voltage source which is higher than 80V AC, the buzzer will buzz and indication light will flash. Pressing the "Non-contact voltage" switch again will deactivate the function, the sensor indication will turn off.

CAUTION
If there is no voltage been detected within 3 minutes, the function will automatically power off.

3. Illumination:
Press the "Illumination" switch to activate the function and press again will turn it off. Bright flashlight illuminates work area when in the dark or low-light conditions.

4. Magnet:
This tool include a magnetic pads which can be useful for holding small components like nuts and bolts to prevent them from disappearing whilst you are working on your next DIY project.

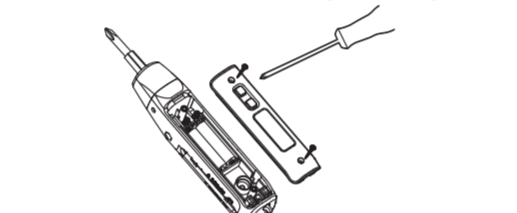

BATTERY REPLACEMENT


1. Battery: 3V (AAA 1.5V x 2)
2. Please remove the battery for long term storage.
3. Please recycle the battery by following the local regulation.

FR DÉNUEUR MULTIFONCTION 9 EN 1

CARACTÉRISTIQUE

- Tournevis
- Éclairage
- Pince à dénuder
- Mise hors tension automatique
- Fonction d'aimant
- Indication sonore et lumineuse
- Détection de tension sans contact
- Coupe-fil

DESCRIPTION DU PRODUIT

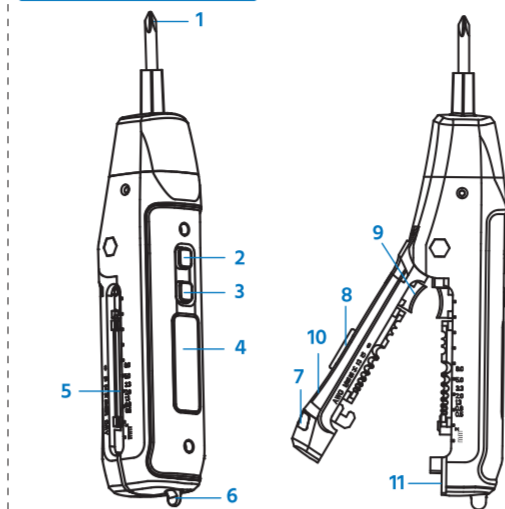

1. Tournevis PH2
2. Interrupteur de l'éclairage
3. Interrupteur de tension sans contact
4. Lampe
5. Pince à dénuder A
6. Capteur pour la détection de tension sans contact
7. Indication de tension sans contact
8. Aimant
9. Coupe-fil
10. Bouton de verrouillage
11. Pince à dénuder B


SPÉCIFICATION

Pince à dénuder mm ² AWG	Dénudage "câble romex"	Dénudage "câble rond" Ø mm	Coupe-fil Ø mm
0.5-8	20-8	12-2	7

CARACTÉRISTIQUES	
Détection de tension sans contact	> 80V AC, 3 minutes d'extinction automatique
Environnement de travail	0-50°C (32-122°F), <85%RH
Environnement de stockage	-10-60°C (-50-140°F), <90%RH
Alimentation	3V (AAA 1.5V x 2pcs) inclus
Norme	CAT IV 1000V EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62471:2008 EN 61326-1:2013, EN: 61326-2-2:2013

FONCTIONNEMENT

1. Couper et dénuder les fils :
Capacité de la pince A :
8AWG / 10AWG / 12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG / 12-2 8.0mm² / 5.0mm² / 3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

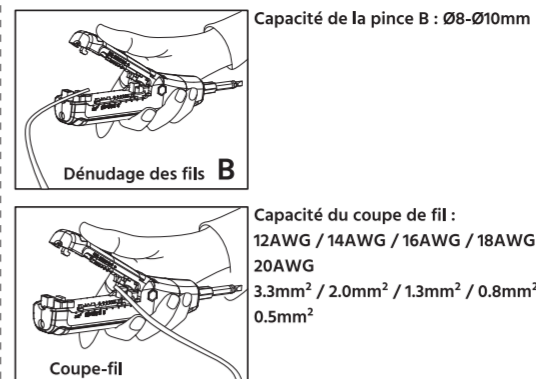

Capacité de la pince B : Ø8-Ø10mm


Capacité du coupe de fil :
12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG
3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

2. Détection de tension sans contact :
Veuillez appuyer sur l'interrupteur de tension sans contact pour activer la fonction, le buzzer émettra un bip et l'indication du capteur s'allumera. Lorsque le capteur se trouve à proximité de la source de tension supérieure à 80V AC, le buzzer sonne et le voyant lumineux clignote. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur de tension sans contact pour désactiver la fonction, l'indication du capteur s'éteindra.

CAUTION
Si aucune tension n'a été détectée dans les 3 minutes, la fonction s'éteindra automatiquement.

3. Éclairage :
Appuyez sur l'interrupteur de l'éclairage pour activer la fonction et appuyez à nouveau pour l'éteindre. Une lampe de poche éclaire la zone de travail dans l'obscurité ou dans des conditions de faible luminosité.

4. Aimant :
Cet outil comprend des patins magnétiques qui peuvent être utiles pour maintenir de petits composants comme des écrous et des boulons pour les empêcher de disparaître pendant que vous travaillez sur votre prochain projet de bricolage.

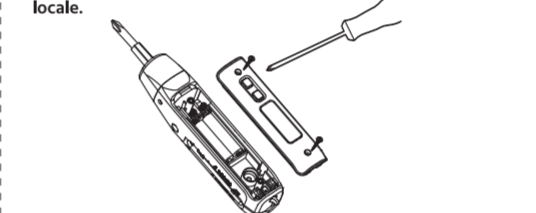

REPLACEMENT DE LA BATTERIE


1. Batterie : 3V (AAA 1,5V x 2)
2. Veuillez retirer la batterie pour un stockage à long terme.
3. Veuillez recycler la batterie en suivant la réglementation locale.

ES PELACABLES MULTIFUNCIONAL 9 EN 1

CARACTERÍSTICAS

- Destornilladores
- Iluminación
- Pelacables
- Apagado automático
- Función de imán
- Indicación sonora y visual
- Detección de tensión sin contacto
- Corta cables

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

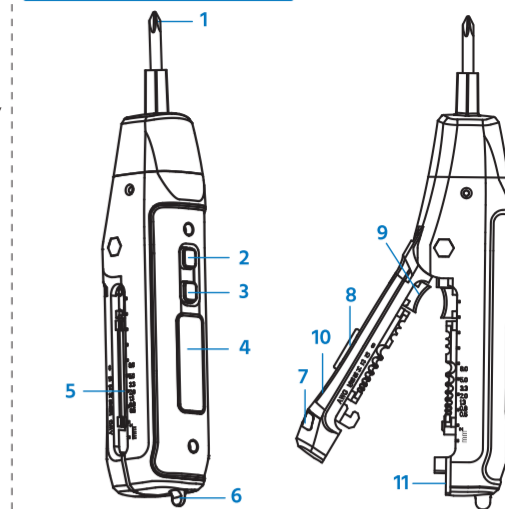

1. Destornillador PH2
2. Interruptor de la luz
3. Interruptor de tensión sin contacto
4. Lámpara
5. Pelacables A
6. Sensor de detección de tensión sin contacto
7. Indicación de tensión sin contacto
8. Imán
9. Cortador de cables
10. Botón de bloqueo
11. Pelacables B

ESPECIFICACIÓN

Pelacables mm ² AWG	Pelacable "romex"	Pelacables "redondos" Ø mm	Corta cables Ø mm
0.5-8	20-8	12-2	7

CARACTERÍSTICAS	
Detección de tensión sin contacto	> 80V AC, apagado automático en 3 minutos
Entorno de trabajo	0-50°C (32-122°F), <85%RH
Entorno de almacenamiento	-10-60°C (-50-140°F), <90%RH
Fuente de alimentación	3V (AAA 1.5V x 2pcs) incluido
Categoría estándar/ Estándar	CAT IV 1000V EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62471:2008 EN 61326-1:2013, EN: 61326-2-2:2013

FUNCIONAMIENTO


1. Corta y pela cables :
Capacidad de la pinza A :
8AWG / 10AWG / 12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG / 12-2 8.0mm² / 5.0mm² / 3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

NL 9 in 1 multifunctionele draadstripper

KENMERKEN

- Schroevendraaier
- Verlichting
- Draadstripper
- Automatische afsluiting
- Magnetische functie
- Geluid en lichtindicatie
- Stroomloze detectie
- Draadsnijder

PRODUCTBESCHRIJVING

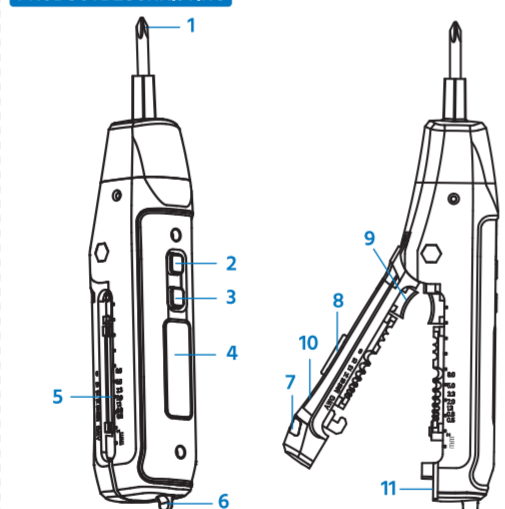

1. PH2 schroevendraaier
2. Lichtschakelaar
3. Contactloze stroomschakelaar
4. Verlichting
5. Draadsnijder A
6. Sensor voor contactloze stroomdetectie
7. Contactloze stroomindicatie
8. Magneet
9. Draadsnijder
10. Vergrendelingschakelaar
11. Draadsnijder B


KENMERKEN

Draadsnijden mm ² AWG	Snijden Romexkabel	Ronde kabel snijden Ø mm	Draadsnijden Ø mm
0.5-8	20-8	12-2	7

KENMERKEN	
Contactloze stroomdetectie	> 80V AC, Automatische afsluiting
Werkomgeving	0-50°C (32-122°F), <85%RH
Bewaaromgeving	-10-60°C (-50-140°F), <90%RH
Stroomvoevoer	3V (AAA 1.5V x 2 stuks) inbegrepen
Standaard categorie	cat IV 1000V EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62471:2008 EN 61326-1:2013, EN: 61326-2-2:2013

WERKING

1. Knippen en ontmantelen van kabels:
Draad ontmantelen Categorie A :
8AWG / 10AWG / 12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG / 12-2 8.0mm² / 5.0mm² / 3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

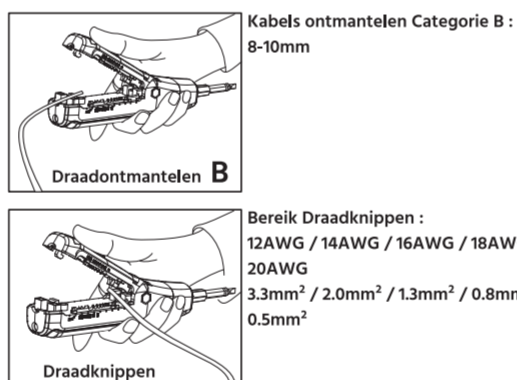

Kabels ontmantelen Categorie B : 8-10mm


Bereik Draadknippen :
12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG
3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

2. Contactloze stroomdetectie :
Druk op de 'contactloze stroom' schakelaar de functie te activeren, het toestel zal een 'beep'geluid maken en een lampje zal oplichten. Wanneer de sensor zich dichtbij een stroombron bevindt hoger dan 80v AC, dan zal het toestel een geluid maken en het lampje zal oplichten. Nogmaals op de 'contactloze stroom' schakelaar drukken, zal de functie deactiveren, de sensor indicatie zal dan afsluiten.

CAUTION
Als er binnen de 3min geen stroom gedetecteerd wordt, sluit het toestel zichzelf af.

3. Verlichting :
Druk op de 'verlichting' schakelaar om de functie te activeren en druk nogmaals om af te sluiten. Het helder lampje geeft verlichting in donkere of minder goed verlichte omgevingen.

4. Magneet :
Dit toestel bevat een magnetisch vlak dat handig kan zijn om kleine voorwerpen vast te houden zoals moeren en bouten, om te voorkomen dat ze verdwijnen terwijl u aan het werken bent aan uw volgend project.

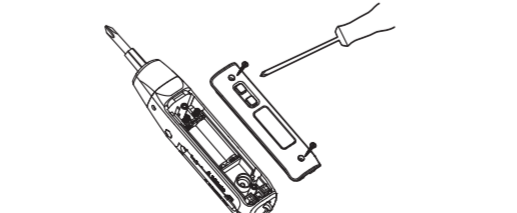

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ


1. Batterij: 3v (AAA 1,5v x 2)
2. Vervang de batterij
3. Recycleer de batterij volgens de lokale voorschriften.

DE 9-IN-1 MULTIFUNKTIONS-ABISOLIERER

EIGENSCHAFTEN

- Schraubendreher
- Beleuchtung
- Abisolierzange
- Automatisches Ausschalten
- Magnetfunktion
- Ton- und Lichtanzeige
- Berührungslose Spannungserkennung
- Kabelschneider

PRODUKTBESCHREIBUNG

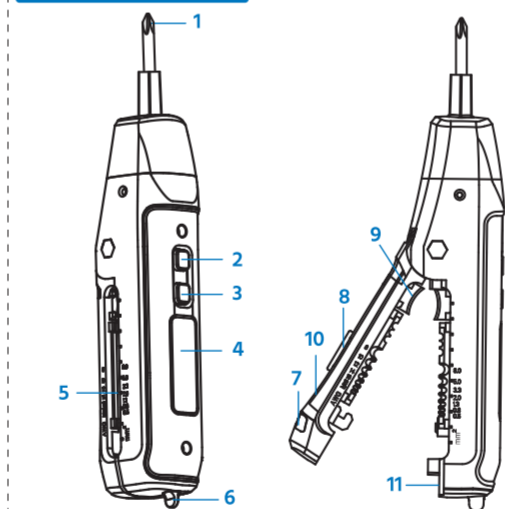

1. Schraubendreher PH2
2. Beleuchtungsschalter
3. Berührungsloser Spannungsschalter
4. Beleuchtung
5. Abisolierzange A
6. Sensor für berührungslose Spannungserkennung
7. Berührungslose Spannungsanzeige
8. Magnet
9. Drahtschneider
10. Verriegelungsschalter
11. Abisolierzange B


TECHNISCHE DATEN

Abisolierzange mm ² AWG	Abisolierung Romexkabel	Kabelschneider Ø mm	Kabelschneider Ø mm
0.5-8	20-8	12-2	7

EIGENSCHAFTEN	
Berührungslose Spannungserkennung	> 80V AC, auto. Abschalten 3 Minuten
Betriebstemperatur	0-50°C (32-122°F), <85%RH
Speicherumfeld	-10-60°C (-50-140°F), <90%RH
Stromversorgung	3V (AAA 1.5V x 2pcs) enthalten
Standardkategorie	CAT IV 1000V EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 62471:2008 EN 61326-1:2013, EN: 61326-2-2:2013

BENUTZUNG

1. Kabel schneiden und abisolieren:
Abisolier-Schaft A:
8AWG / 10AWG / 12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG / 12-2 8.0mm² / 5.0mm² / 3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

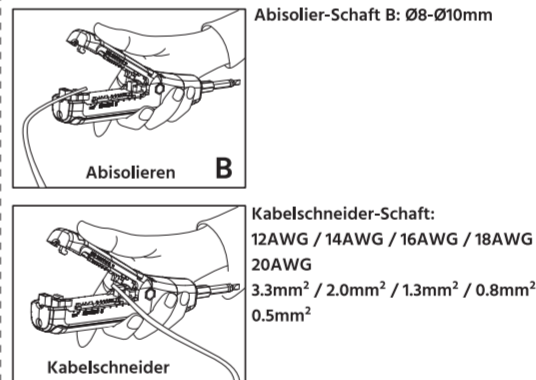

Abisolier-Schaft B: Ø8-Ø10mm


Kabelschneider-Schaft:
12AWG / 14AWG / 16AWG / 18AWG / 20AWG
3.3mm² / 2.0mm² / 1.3mm² / 0.8mm² / 0.5mm²

2. Berührungslose Spannungserkennung:
Bitte drücken Sie den berührungslosen Spannungsschalter, um die Funktion zu aktivieren, der Summer piept einmal und die Sensoranzeige leuchtet auf. Wenn sich der Sensor in der Nähe der Spannungsquelle über 80 V AC befindet, ertönt der Summer und die Anzeigelampe blinkt. Drücken Sie den berührungslosen Spannungsschalter erneut, um die Funktion auszuschalten, die Sensoranzeige erlischt.

CAUTION
Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Spannung erkannt wird, schaltet sich die Funktion automatisch aus.

3. Beleuchtung:
Drücken Sie den Lichtschalter, um die Funktion zu aktivieren, und drücken Sie erneut, um sie auszuschalten. Eine Taschenlampe beleuchtet den Arbeitsbereich im Dunkeln oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

4. Magnet:
Dieses Werkzeug enthält magnetische Pads, die nützlich sein können, um kleine Komponenten wie Muttern und Schrauben zu halten, damit sie nicht verschwinden, während Sie an Ihrem nächsten DIY-Projekt arbeiten.

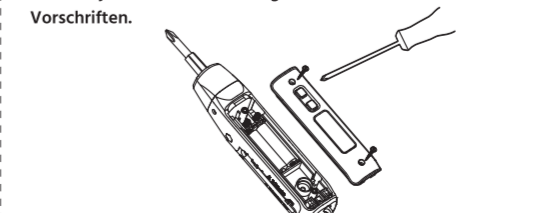

BATTERIEERSATZ

1. Batterie: 3 V (AAA 1,5 V x 2)
2. Bitte entfernen Sie den Akku für eine langfristige Lagerung.
3. Bitte recyceln Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

This product has been designed and manufactured using high-quality, recyclable and reusable materials and components. The crossed-wheeled bin symbol applied to the product indicates that it complies with European Directive 2014/00/EL. Please ensure about the collection of electrical and electronic products in your area. Please comply with the local regulations. Do not dispose of this product with your normal household waste.



Please wear proper safety gear while working.