




9TY112A

立式千斤顶(含吹气盒)

- 精密焊接与防漏结构
- 安全阀设计，可防止冲头过度膨胀而损坏气缸
- 钢底座弧面设计，可使底部负载位活塞中心
- 使用ENP(镀镍)冲头活塞以防止生锈，使其光滑, 明亮, 寿命长
- 在泵的双重密封，以防止漏油
- 由于光滑的轴承表面与剂量公差，使得使用寿命比一般螺丝连结的公斤顶久
- 随附塑料吹塑盒以保护产品

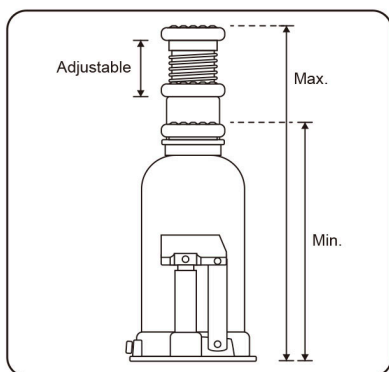

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-035A-B	3.5	88	172	372	3.79	0.72
9TY112-05A-B	5	110	218	474	4.89	0.95
9TY112-10A-B	10	115	220	488	7.37	1.06

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-15A- B	15	113	228	508	9.87	1.26
9TY112-20A- B	20	110	241	525	13.07	1.31