

1060

复合扳手(梅开扳手)

- 欧式薄型
- 15°开口端
- 15°梅花端
- 铬钒合金钢
- 镀铬
- 公制规格符合 DIN 3113 from A, ISO 7738
- 英制规格符合 ANSI/ASME B107.6

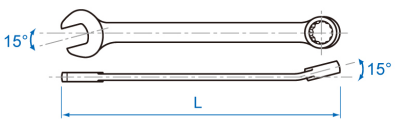





Item	Size mm	L (mm)	g	
1060-55	5.5	105	17	12 / 504
1060-06	6.0	105	16	12 / 504
1060-07	7.0	115	22	12 / 504
1060-08	8.0	125	24	12 / 504
1060-09	9.0	135	32	12 / 504
1060-10	10.0	145	41	12 / 504

Item	Size mm	L (mm)	g	
1060-11	11.0	155	46	12 / 504
1060-12	12.0	165	59	12 / 216
1060-13	13.0	175	70	12 / 216
1060-14	14.0	185	87	12 / 216
1060-15	15.0	195	96	12 / 192
1060-16	16.0	205	111	12 / 192
1060-17	17.0	215	131	12 / 192
1060-18	18.0	225	156	12 / 144
1060-19	19.0	235	163	12 / 144
1060-20	20.0	245	189	12 / 144
1060-21	21.0	255	206	12 / 96
1060-22	22.0	265	243	12 / 96
1060-23	23.0	275	258	12 / 96
1060-24	24.0	285	290	6 / 54
1060-25	25.0	295	312	6 / 54
1060-26	26.0	305	349	6 / 54
1060-27	27.0	315	367	6 / 54
1060-28	28.0	325	415	6 / 48
1060-29	29.0	335	463	6 / 48
1060-30	30.0	345	492	6 / 48
1060-32	32.0	365	566	6 / 48