

9AC


活塞环夹

— 方形调节扳手将卡环压入沟槽中，离合器可防止其膨胀

— 特制弹簧钢棘轮机构，附六角扳手

— 配备安全阀



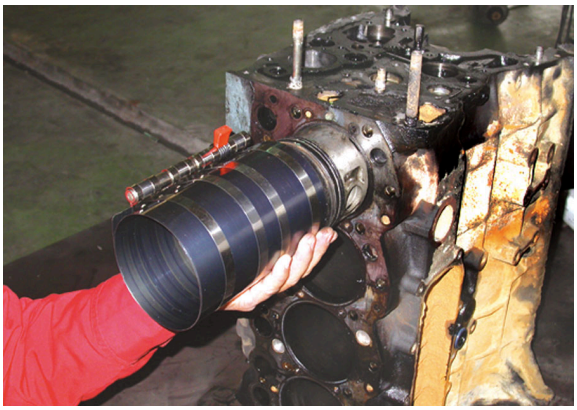

Item	H (mm)	H (inch)	Ø mm	Ø inch	g	
9AC125-32	80	3-1/4	57~125	2-1/4~5	260	20 / 60
9AC125-40	100	4	57~125	2-1/4~5	280	20 / 60
9AC175-32	80	3-1/4	90~175	3-1/2~7	300	20 / 60
9AC175-40	100	4	90~175	3-1/2~7	320	20 / 60
9AC175-66	165	6-3/4	90~175	3-1/2~7	530	20 / 40