

10F0

Llave Abierta Individual

- Características: la abertura es más gruesa para torques de ajuste muy alto ejemplos: trabajos públicos, obras de ferrocarril, construcción naval, agricultura, plataformas de petróleo, construcción metálica
- Agujero de colgado en el extremo del mango: llaves guardadas en un panel o colgadas para evitar pérdida o caída
- Acero cromo vanadio
- Acabado con fosfatado
- DIN 894

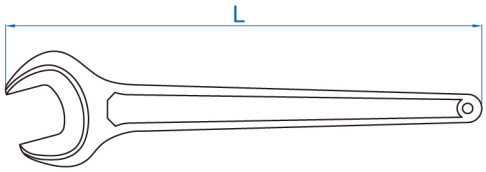

Item	Size mm	L (mm)	g	
10F0-17P	17	178	107	10 / 120
10F0-19P	19	178	107	10 / 120
10F0-21P	21	203	161	10 / 100
10F0-22P	22	203	161	10 / 100

Item	Size mm	L (mm)	g	
10F0-23P	23	220	203	8 / 80
10F0-24P	24	220	203	8 / 80
10F0-26P	26	240	290	6 / 60
10F0-27P	27	240	290	6 / 60
10F0-29P	29	267	341	6 / 48
10F0-30P	30	272	335	6 / 48
10F0-32P	32	285	410	5 / 30
10F0-36P	36	317	556	5 / 30
10F0-38P	38	320	740	5 / 30
10F0-41P	41	340	875	4 / 24
10F0-46P	46	395	1060	3 / 12
10F0-50P	50	425	1402	1 / 12
10F0-55P	55	425	1403	1 / 12
10F0-60P	60	470	2544	1 / 6
10F0-65P	65	470	2441	1 / 6
10F0-70P	70	500	3457	1 / 6
10F0-75P	75	500	3333	1 / 6