

3442F

Llave de Torque Ajustable Tipo Clic (Kilogramos)

- Aplicación industrial con durabilidad
- Sonido fuerte de clic e impulso potente cuando se ha alcanzado el par de torsión requerido
- Tolerancia de par de torsión de ±3%
- Calidad concuerda con DIN ISO 6789 2017 y ASMEB107.300-2010
- Ideal para uso en campos de trabajo de ensamblaje ruidosos, químicos y grasosos
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso

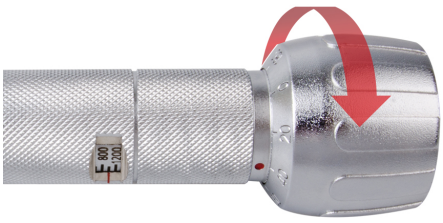





Item	Gear Square Teeth Drive		Torque Range Nm / ft.lb.	Incr.	Overall Length (mm)	g	
3432F-1KF	24	3/8"	50-250 kgf·cm	2.5 kgf·cm	240	450	1/24
3432F-3KF	24	3/8"	200-1000 kgf·cm	10 kgf·cm	342	800	1/12

Item	Gear Teeth	Square Drive	Torque Range Nm / ft.lb.	Incr.	Overall Length (mm)	g	/
3442F-1KF	24	1/2"	200-1000 kgf·cm	10 kgf·cm	342	800	1/12
3442F-3KF	24	1/2"	400-2000 kgf·cm	20 kgf·cm	498	1500	1/12