





799A



Filtro regulador lubricador neumático

- Válvula de drenaje semiautomática
- Las cubiertas de seguridad de acero ofrecen mejor protección
- Instalación y desarmado fáciles
- Especificación general:
- Presión de entrada max.: 215 psi
- Presión de salida max.: 7~150 psi
- Rango de Temperatura de Funcionamiento: 5~60°C

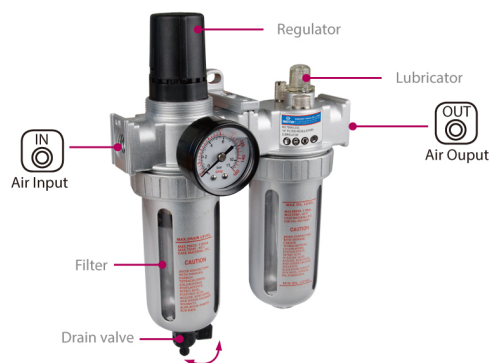

Item	Port Size (inch)	Filter Element (μ)	Max Flow (L/min)	Drain Capacity (ml)	Oil Capacity (ml)	Air inlet inch	Weight (kgs) (lbs)	
799A0-23C	1/4"	5	1750	80 150		1/4" BSPT	1.00 2.20	1 / 12
799A1-23C	1/4"	5	1750	80 150		1/4" NPT	1.00 2.20	1 / 12

Item	Port Size (inch)	Filter Element (μ)	Max Flow (L/min)	Drain Capacity (ml)	Oil Capacity (ml)	Air inlet inch	Weight (kgs) (lbs)	 / 
799A0-33C	3/8"	5	2500	80 150		3/8" BSPT	1.00 2.20	1 / 12
799A1-33C	3/8"	5	2500	80 150		3/8" NPT	1.00 2.20	1 / 12
799A0-43C	1/2"	5	3000	80 150		1/2" BSPT / NPT	1.00 2.20	1 / 12