


9TY112

Gato de Taller

- La construcción soldada de gato hidráulico evita las fugas
- La válvula de seguridad evita que el martillo hidráulico se extienda demasiado y que dañe el cilindro
- Parte de abajo de la base de acero arqueada para hacer la carga en el centro del pistón
- Evita la oxidación con ENP (niquelado químico) del pistón del martillo hidráulico, lo vuelve liso, brillante y duradero
- Doble sellado en la bomba para evitar el derrame de aceite
- Mayor duración que las conexiones de tornillos de gatos normales debido a las superficies de contacto lisas y a la tolerancia a las dosis



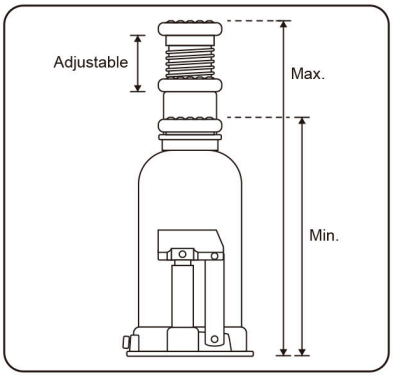

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-02A-B	2	48	175	339	2.38	0.6

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-03A-B	3	60	190	368	2.5	0.77
9TY112-04A-B	4	60	190	368	2.5	0.77
9TY112-05A-B	5	70	210	407	4.02	0.64
9TY112-06A-B	6	70	210	407	4.02	0.64
9TY112-08A-B	8	80	225	440	5.4	0.74
9TY112-10A-B	10	80	225	440	5.4	0.74
9TY112-12A-B	12	80	230	465	6.69	0.64
9TY112-15A-B	15	80	230	460	7.9	0.64
9TY112-16A-B	16	80	230	460	7.9	0.49
9TY112-20A-B	20	60	240	450	10.06	0.57
9TY112-32A-B	32	-	260	430	17.8	0.35
9TY112-50A-B	50	-	280	470	25.8	0.49