




# 9TY112



## Gato de Taller

- La construcción soldada de gato hidráulico evita las fugas
- La válvula de seguridad evita que el martillo hidráulico se extienda demasiado y que dañe el cilindro
- Parte de abajo de la base de acero arqueada para hacer la carga en el centro del pistón
- Evita la oxidación con ENP (niquelado químico) del pistón del martillo hidráulico, lo vuelve liso, brillante y duradero
- Doble sellado en la bomba para evitar el derrame de aceite
- Mayor duración que las conexiones de tornillos de gatos normales debido a las superficies de contacto lisas y a la tolerancia a las dosis

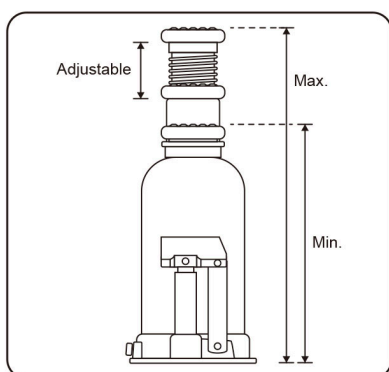

below 10 Ton



12 ~20 Ton



above 32 Ton

| Item         | Capacity (Ton) | Adjustable height (min) | Min Height (mm) | Max Height (mm) | N.W. (Kg) | Cuft |
|--------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| 9TY112-02A-B | 2              | 48                      | 175             | 339             | 2.38      | 0.6  |

| Item         | Capacity<br>(Ton) | Adjustable<br>height<br>(min) | Min<br>Height<br>(mm) | Max<br>Height<br>(mm) | N.W.<br>(Kg) | Cuft |
|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 9TY112-03A-B | 3                 | 60                            | 190                   | 368                   | 2.5          | 0.77 |
| 9TY112-04A-B | 4                 | 60                            | 190                   | 368                   | 2.5          | 0.77 |
| 9TY112-05A-B | 5                 | 70                            | 210                   | 407                   | 4.02         | 0.64 |
| 9TY112-06A-B | 6                 | 70                            | 210                   | 407                   | 4.02         | 0.64 |
| 9TY112-08A-B | 8                 | 80                            | 225                   | 440                   | 5.4          | 0.74 |
| 9TY112-10A-B | 10                | 80                            | 225                   | 440                   | 5.4          | 0.74 |
| 9TY112-12A-B | 12                | 80                            | 230                   | 465                   | 6.69         | 0.64 |
| 9TY112-15A-B | 15                | 80                            | 230                   | 460                   | 7.9          | 0.64 |
| 9TY112-16A-B | 16                | 80                            | 230                   | 460                   | 7.9          | 0.49 |
| 9TY112-20A-B | 20                | 60                            | 240                   | 450                   | 10.06        | 0.57 |
| 9TY112-32A-B | 32                | -                             | 260                   | 430                   | 17.8         | 0.35 |
| 9TY112-50A-B | 50                | -                             | 280                   | 470                   | 25.8         | 0.49 |