


9TY112A

Gato de Taller Con Estuche

- La construcción soldada de gato hidráulico evita las fugas
- La válvula de seguridad evita que el martillo hidráulico se extienda demasiado y que dañe el cilindro
- Parte de abajo de la base de acero arqueada para hacer la carga en el centro del pistón
- Evita la oxidación con ENP (niquelado químico) del pistón del martillo hidráulico, lo vuelve liso, brillante y duradero
- Doble sellado en la bomba para evitar el derrame de aceite
- Mayor duración que las conexiones de tornillos de gatos normales debido a las superficies de contacto lisas y a la tolerancia a las dosis
- Incluye estuche de moldeo por soplado para proteger el producto

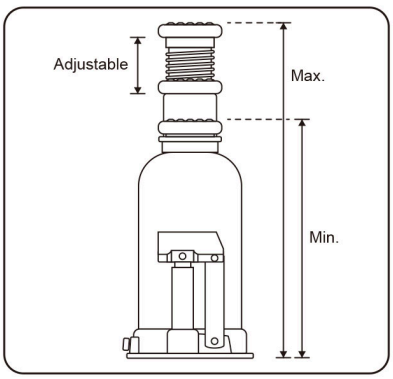

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-035A-B	3.5	88	172	372	3.79	0.72
9TY112-05A-B	5	110	218	474	4.89	0.95
9TY112-10A-B	10	115	220	488	7.37	1.06
9TY112-15A-B	15	113	228	508	9.87	1.26
9TY112-20A-B	20	110	241	525	13.07	1.31