




76BMB



Dado de impacto de 12 puntas para construcción

- Longitud total de 82 mm y dimensión de profundidad del orificio medio de 35 mm
- Estructura de ajuste por prensa (insertado a presión) con un dado de alta durabilidad, adecuado para herramientas eléctricas de 18V
- Ideal para el ensamblaje en construcción, andamiajes y trabajos de techado

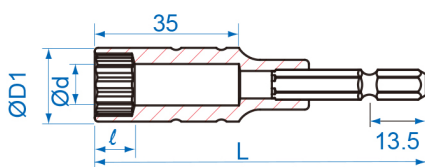

Item	mm	D1 mm	l (mm)	d mm	L (mm)	g	
76B808MBD1	8	12.8	6	6	82	42	15 / 300
76B809MBD1	9	13.2	6	7	82	41	15 / 300
76B810MBD1	10	14.5	7	7	82	50	15 / 300
76B811MBD1	11	15.8	7	9	82	53	12 / 240
76B812MBD1	12	16.8	8	9	82	58	12 / 240

Item	 mm	D1 mm	l (mm)	d mm	L (mm)	 g	
76B813MBD1	13	17.8	9	12	82	63	12 / 240
76B814MBD1	14	19.8	9	12	82	71	12 / 240
76B817MBD1	17	23.8	11	14	82	93	12 / 144
76B819MBD1	19	25.8	13	15	82	113	10 / 120
76B821MBD1	21	27.8	13	19	82	114	10 / 120
76B824MBD1	24	31.8	13	21	82	138	6/72