


76BM



Dado de impacto de 12 puntas para construcción

- Longitud total de 82 mm y dimensión de profundidad del orificio medio de 35 mm
- Estructura de ajuste por prensa (insertado a presión) con un dado de alta durabilidad, adecuado para herramientas eléctricas de 18V
- Ideal para el ensamblaje en construcción, andamiajes y trabajos de techado
- Punta corta con ranura de 9.5 mm

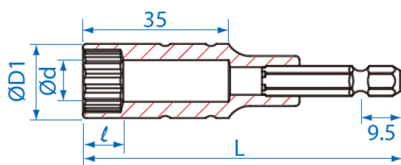

Item	mm	D1 mm	l (mm)	d mm	L (mm)	g	
76B808M	8	13	6	6	80	41	15 / 300
76B809M	9	13	6	7	80	40	15 / 300
76B810M	10	15	7	7	80	47	12 / 240
76B811M	11	16	7	9	80	52	12 / 240
76B812M	12	17	8	9	80	57	12 / 240

Item	 mm	D1 mm	l (mm)	d mm	L (mm)	 g	 / 
76B813M	13	18	9	10	80	62	12 / 240
76B814M	14	20	9	12	80	70	12 / 240
76B815M	15	21	10	12	80	77	12 / 240
76B816M	16	22	10	14	80	76	12 / 240
76B817M	17	24	11	14	80	95	12 / 144
76B821M	21	28	13	19	80	113	10 / 120
76B822M	22	30	13	19	80	137	10 / 120
76B824M	24	32	13	21	80	146	9 / 96