



809622M

1" DR. 公制六角氣動起子變換頭 22 mm

- 適用於重型作業，如機械設備使用
- 固定止付螺絲設計，確保起子頭在高強度使用下仍能穩固不脫落
- 可更換式衝擊起子頭適用於 22 mm 六角套筒
- 起子頭固定座與可更換式衝擊起子頭皆採用鉻鉬合金鋼製造，具備優異的耐衝擊強度，並採用防腐蝕黑色磷酸鹽表面處理
- DIN 3121

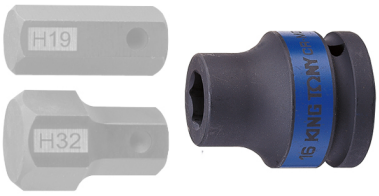

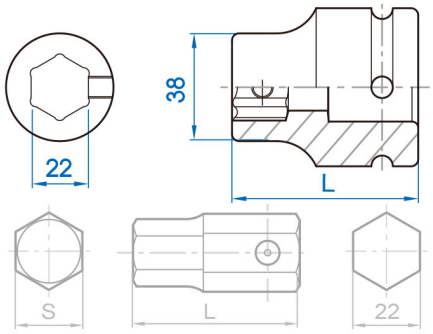

Item	S mm	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
809622M	-	22	58.0	-	547	1 / 24
195419H	H19	22	54.5	1577	140	12 / 120
195422H	H22	22	54.5	2436	162	12 / 120
195424H	H24	22	54.5	2436	176	10 / 100
195427H	H27	22	54.5	2436	200	10 / 100

Item	S mm	 mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)		
195430H	H30	22	54.5	2436	232	6 / 60
195432H	H32	22	54.5	2436	243	6 / 60