

7962B

美式二爪拔輪器

- 二爪拔輪器
- 可調式滑動臂能更有效率與安全
- 可翻轉的爪，可用於內外齒輪, 車軸, 軸承等

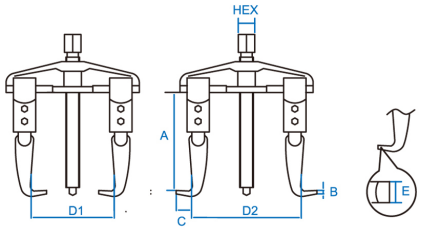



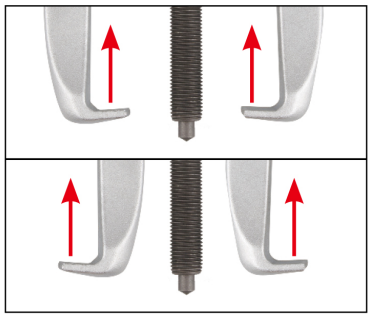

Item	Capacity (tons)	Hex (mm)	Jaw (leg)	Reach (B)mm	B (mm)	C (mm)	Spread D1(mm)	Spread D2(mm)	E (mm)	Kg	
7962B-35	3.0	17	2	100	3.8	14.5	90 (3.5")	60~125	21	1.05	1 / 12
7962B-05	5.0	17	2	100	3.8	14.5	130 (5")	60~160	21	1.15	1 / 12
7962B-06	7.0	22	2	150	4.6	23.0	150 (6")	85~200	30	2.98	1 / 6
7962B-08	11.0	22	2	150	4.6	23.0	190 (8")	105~230	30	3.41	1 / 6
7962B-10	14.0	27	2	210	7.0	30.0	240 (10")	130~300	35	7.11	1 / 3