


6330S

3/4" DR. 英制十二角標準套筒

- 鉻釩合金鋼，拋光，鍍鉻
- 4球槽定位功能
- 方孔外徑薄壁設計
- 依據 ANSI/ASME B107.1

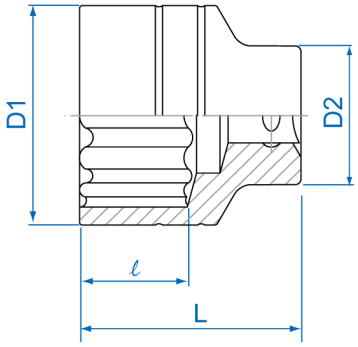

Item	inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
633022S	11/16	26	35.7	14	50.8	144	8 / 96
633024S	3/4	30	35.7	14	50.8	164	8 / 96
633026S	13/16	32	35.7	16	50.8	169	8 / 96
633028S	7/8	33	35.7	16	51.0	206	8 / 96
633030S	15/16	35	35.7	17	51.0	213	8 / 96
633032S	1	35	35.7	17	52.0	208	8 / 96
633034S	1-1/16	38	36.0	19	52.0	219	8 / 96

Item	inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
633036S	1-1/8	40	38.0	19	52.0	244	8 / 96
633038S	1-3/16	42	38.0	21	54.0	273	6 / 48
633040S	1-1/4	44	38.0	23	56.0	299	6 / 48
633042S	1-5/16	46	39.0	23	56.0	331	6 / 48
633044S	1-3/8	48	42.0	25	58.0	393	6 / 36
633046S	1-7/16	50	42.0	25	58.0	412	6 / 36
633048S	1-1/2	52	45.0	27	60.0	477	6 / 36
633050S	1-9/16	54	45.0	28	62.0	493	4 / 32
633052S	1-5/8	56	45.0	29	64.0	564	4 / 32
633054S	1-11/16	58	45.0	29	65.0	562	4 / 32
633056S	1-3/4	60	48.0	31	66.0	636	4 / 32
633058S	1-13/16	62	48.0	34	68.0	669	4 / 32
633060S	1-7/8	64	48.0	34	70.0	712	2 / 24
633062S	1-15/16	66	48.0	34	70.0	768	2 / 24
633064S	2	68	48.0	34	72.0	826	2 / 24
633066S	2-1/16	70	50.0	35	74.0	893	1 / 20
633068S	2-1/8	72	50.0	35	75.0	944	1 / 20
633070S	2-3/16	74	50.0	37	76.0	957	1 / 20
633072S	2-1/4	76	50.0	37	76.0	962	1 / 20
633074S	2-5/16	78	50.0	37	78.0	1084	1 / 20
633076S	2-3/8	80	50.0	40	78.0	1093	1 / 20

Item	inch	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
633078S	2-7/16	82	55.0	40	81.0	1160	1 / 12
633080S	2-1/2	84	55.0	40	81.0	1238	1 / 12
633082S	2-9/16	85	58.0	43	83.0	1355	1 / 12
633084S	2-5/8	86	58.0	43	83.0	1277	1 / 12
633086S	2-11/16	90	58.0	43	85.0	1514	1 / 12
633088S	2-3/4	92	58.0	46	88.0	1642	1 / 12