

9TY112A

立式千斤頂(含吹氣盒)

- 精密焊接與防漏結構
- 安全閥設計，可防止沖頭過度膨脹而損壞氣缸
- 鋼底座弧面設計，可使底部負載位活塞中心
- 使用ENP(鍍鎳)沖頭活塞以防止生鏽，使其光滑, 明亮, 壽命長
- 在泵的雙重密封，以防止漏油
- 由於光滑的軸承表面與劑量公差，使得使用壽命比一般螺絲連結的公斤頂久
- 隨附塑膠吹氣盒以保護產品

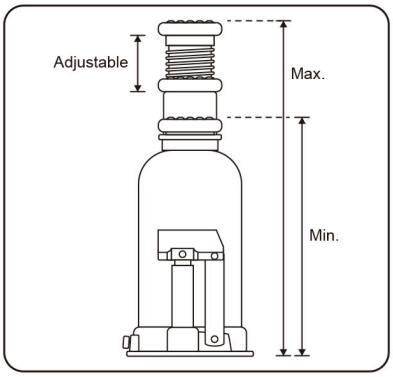

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-035A-B	3.5	88	172	372	3.79	0.72
9TY112-05A-B	5	110	218	474	4.89	0.95
9TY112-10A-B	10	115	220	488	7.37	1.06

Item	Capacity (Ton)	Adjustable height (min)	Min Height (mm)	Max Height (mm)	N.W. (Kg)	Cuft
9TY112-15A-B	15	113	228	508	9.87	1.26
9TY112-20A-B	20	110	241	525	13.07	1.31