

# 6515M

## 3/4" DR. 公制六角輕量化氣動標準套筒

- 鉻鉬合金鋼
- 表面處理：磷酸錳
- 輕量化
- 依據 DIN 3121

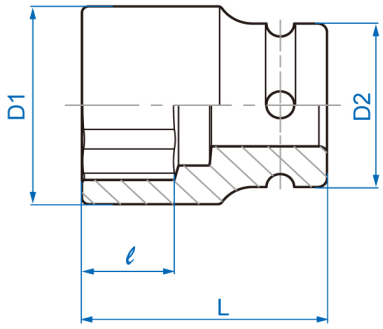


| Item | mm | D1 mm | D2 mm | ℓ mm | L (mm) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651514M | 14 | 25.0 | 38 | 10 | 50 | 206 | 8 / 96 |
| 651515M | 15 | 26.0 | 38 | 10 | 50 | 210 | 8 / 96 |
| 651516M | 16 | 27.5 | 38 | 10 | 50 | 216 | 8 / 96 |
| 651517M | 17 | 29.0 | 38 | 10 | 50 | 228 | 8 / 96 |
| 651518M | 18 | 30.0 | 38 | 10 | 50 | 232 | 8 / 96 |
| 651519M | 19 | 32.0 | 38 | 10 | 50 | 241 | 8 / 96 |
| 651521M | 21 | 35.0 | 38 | 13 | 50 | 254 | 8 / 96 |

| Item | mm | D1 mm | D2 mm | ℓ mm | L (mm) | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651522M | 22 | 36.0 | 38 | 13 | 50 | 260 | 8 / 96 |
| 651523M | 23 | 37.0 | 38 | 15 | 50 | 261 | 8 / 96 |
| 651524M | 24 | 38.0 | 38 | 15 | 50 | 265 | 8 / 96 |
| 651525M | 25 | 38.0 | 38 | 15 | 53 | 275 | 8 / 96 |
| 651526M | 26 | 38.0 | 38 | 15 | 53 | 259 | 6 / 48 |
| 651527M | 27 | 42.0 | 38 | 18 | 53 | 311 | 6 / 48 |
| 651528M | 28 | 44.0 | 38 | 18 | 53 | 332 | 6 / 48 |
| 651529M | 29 | 45.0 | 38 | 18 | 53 | 345 | 6 / 48 |
| 651530M | 30 | 46.0 | 38 | 20 | 53 | 348 | 6 / 48 |