



9DM2351


数字勾表

- 最大钳口尺寸：Ø 30mm
- 单位与功能指示表，最大读数为1999数字
- 负极指示灯(无任何指示灯为正极)
- 自动断电选择约为15分钟
- 低电量消耗
- 电池：AAA x 2 PC.（不含电池）
- 符合CE认证 IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
- 600V CAT.III 污染等级2
- 附测试导线，容易操作
- 规格：

AC 安培 (0.1A - 1A) 200A / 600A:
AC 伏特 (0.001V - 1V) 2V / 20V / 200V / 600V:
DC 伏特 (0.1mV - 1V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V:
电阻 (0.1Ω - 0.01MΩ) 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ:
连续检查 : Yes:
二极管测试 : Yes:
低电量指示 : Yes:
LCD 显示 : 3 1/2 数位 1999 计数:
采样率 : 3 次 / 秒:
超载指示 : OL & Beep

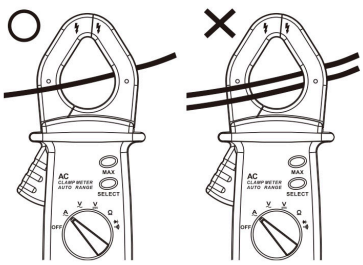

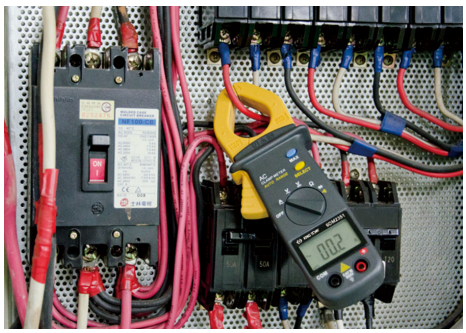

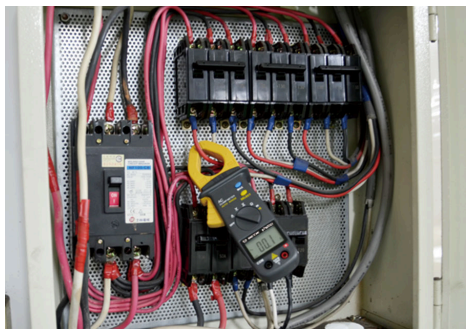

Item	Size(mm) L x W x H	g	
9DM2351-1	189 x 71 x 37	354	5 / 40