



809622MxxH

3/4" DR. 气动批头套筒

- 适用于机械设备等重型高强度作业：1" 驱动端批头固定座与六角规格可更换式冲击批头
- 安全紧定螺钉设计，可确保批头在高强度使用下依然稳固不脱落
- 可更换式冲击批头适用于 22mm 六角套筒
- 批头固定座与可更换式冲击批头皆采用铬钼合金钢制造，具备优异的抗冲击强度，并采黑磷酸盐防锈涂层处理
- DIN 3121



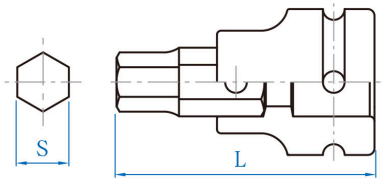

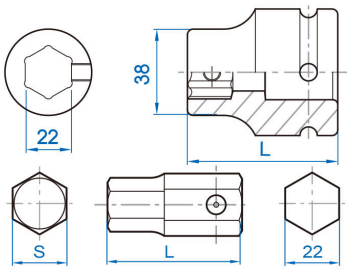

Item	S (mm)	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
809622M19H	H19	22	93	1577	896	1 / 10
809622M22H	H22	22	93	2436	918	1 / 10
809622M24H	H24	22	93	2436	932	1 / 10
809622M27H	H27	22	93	2436	956	1 / 10
809622M30H	H30	22	93	2436	988	1 / 10

Item	S (mm)	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
809622M32H	H32	22	93	2436	999	1 / 10