





4773-22GS



1/2" DR. 伸缩棘轮扳手

- 特殊段式伸缩设计，节省收纳空间
- 下拉解锁、固定及快速调整，随调即用
- 双层密封垫片防尘设计
- 头部的无螺丝设计便于维修
- 扭力强度700Nm，远超标准（DIN：512Nm）
- 省力超长杠杆：365-550mm可调
- 手柄末端挂孔可用于悬挂及高空作业
- 90齿棘轮棘4°操作角度，可用于狭窄空间

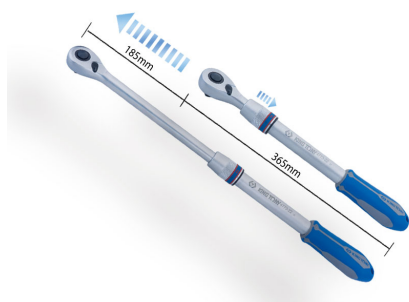

Item



4773-22GS

1.28

1/20