
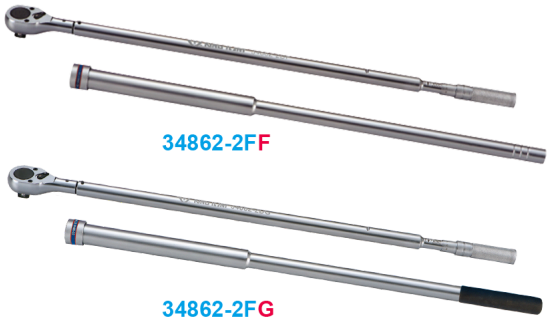



# 34862-2F

## Llave de Torque Ajustable para Trabajo Pesado de 1" DR. (Newton Metro e Inglesa)

- Doble Escala - Newton Metro e Inglesa ( N·m y ft·lb )
- Diseño para fácil ajuste del par de torsión
- Calidad acorde con DIN ISO 6789 y ASME B107.300-2010
- Tolerancia del par de torsión ±3%
- Dirección CW/CCW
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso

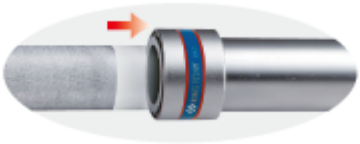

| Item | Square Drive | Torque Range Nm | Incr. | Torque Range ft · lb | Incr. | Overall Length mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34862-2FF | 1" | 300~1500 N·m | 10 N·m | 258~1070 ft·lb | 7.4 ft·lb | 1850 | 12.20 | 1 / 2 |
| 34862-2FG | 1" | 300~1500 N·m | 10 N·m | 258~1070 ft·lb | 7.4 ft·lb | 1850 | 12.20 | 1 / 2 |