


33672-160

Llave de Impacto compuesta de 3/4" DR.

- Llave de impacto de 3/4" DR.
- Caja compuesta durable liviana.
- Eje cuadrado de níquelcromo molibdeno
- Mango de caucho cómodo
- Especificación general
- Tamaño del Tornillo Estándar: 1-3/16 pulgada / M30
- Manguera de aire: 3/4" ID
- Consumo promedio de aire: 241L/min 8.5 CFM
- Sonido: 106.0DBA
- Vibración: 13.80 m/s²
-

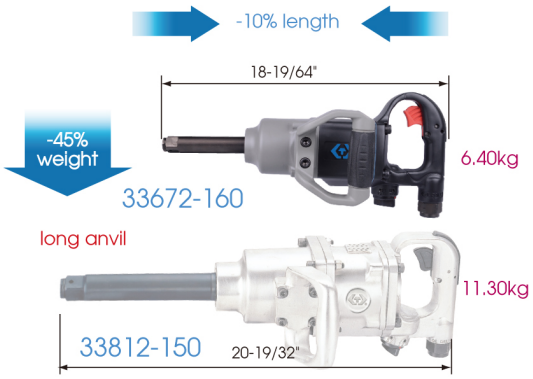

Item	Square drive inch	Square drive mm	Free Speed R.P.M	Max. Torque ft.lb	Max. Torque Nm	Overall Length (mm)	Overall Length (inch)	Air inlet inch	Net weight kgs	Net weight lbs	
33672-160	3/4"	19.05	5,500	1600	2170	465	18-19/64"	1/2" BSPT / NPT	6.40	14.11	1 / 2