



9DM1381



Tester Digital

- Tamaño bolsillo con diseño de tapa abatible
- Aprox. 4 300 conteos display LCD
- Rango automático, selección de apagado automático
- Bajo consumo de energía
- Puntas de tester adjuntas, funcionamiento fácil
- Especificación:

Voltajes CC (0,1mV ~ 1V) 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V

Voltajes CA (0,001V ~ 1V) 4V / 40V / 400V / 600V

Resistencia (0,1 Ω ~ 0.01M Ω) 400 Ω / 4k Ω / 40k Ω / 400k Ω / 4M Ω / 40M Ω

Verificación de continuidad: Sí


Verificación de diodo: Sí

Indicador de sobrecarga: OL y pitido

Indicador de batería baja: Sí

Rango de muestras: Aprox. 2 veces/seg

- Batería: 2 pilas de botón LR44 (Batería no incluida)

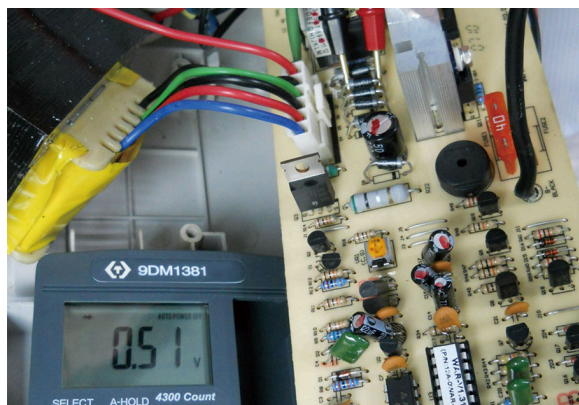

Item	<u>Size(mm)</u> L x W x H		
9DM1381-1	117 x 76 x 18	121	20 / 80