



609622M

Portapuntas de Impacto de 3/4" DR. 22 mm

- Uso para servicio pesado, como maquinaria
- El diseño con tornillo prisionero asegura que las puntas permanezcan en su lugar durante trabajos de alta exigencia
- Las puntas de impacto intercambiables son compatibles con vasos hexagonales de 22 mm
- Tanto el portapuntas como las puntas de impacto intercambiables están fabricados en acero aleado de cromo molibdeno para ofrecer alta resistencia al impacto y cuentan con acabado de fosfato negro anticorrosión
- DIN 3121

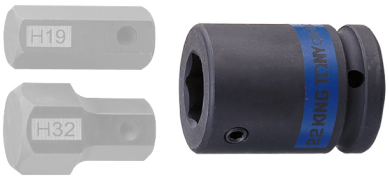

1954 609622M

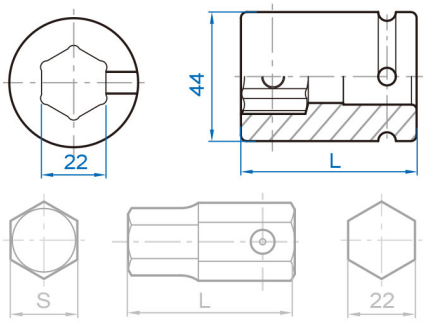

Item	S mm	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
609622M	-	22	60.0	-	530	6 / 48
195419H	H19	22	54.5	1577	159	12 / 120
195422H	H22	22	54.5	2436	176	12 / 120

Item	S mm	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
195424H	H24	22	54.5	2436	191	10 / 100
195427H	H27	22	54.5	2436	217	10 / 100
195430H	H30	22	54.5	2436	248	6 / 60
195432H	H32	22	54.5	2436	276	6 / 60