

609616MxxH

Dado con Punta de Impacto de 3/4" DR.

- Para uso pesado, como en maquinaria industrial; portapuntas con mando de 3/4" y puntas de impacto intercambiables de perfil hexagonal.
- El diseño con tornillo prisionero asegura que las puntas permanezcan en su lugar incluso durante un uso intensivo.
- Las puntas de impacto intercambiables son adecuadas para vasos hexagonales de 16 mm.
- Tanto el portapuntas como las puntas de impacto intercambiables están fabricados en acero aleado de cromo-molibdeno para ofrecer resistencia a impactos, con un acabado de fosfato negro anticorrosión.
- DIN 3121

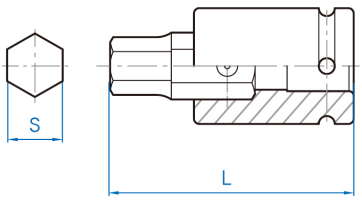



1740 609616M



1954 609622M

Item	S (mm)	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
609616M22H	H22	16	77	880	473	4 / 40

Item	S (mm)	mm	L (mm)	Max. Torq (Nm)	g	
609616M10H	H10	16	77	264	416	4 / 40
609616M12H	H12	16	77	480	422	4 / 40
609616M14H	H14	16	77	684	430	4 / 40
609616M17H	H17	16	77	880	443	4 / 40
609616M19H	H19	16	77	880	450	4 / 40