

6835M

3/4" DR. Impact Thin Wall Socket

- 6 pt. hexagon impact socket
- Material - chrome molybdenum alloy steel
- Finishing - phosphate sunk
- 3/4" drive
- 6 points
- Metric size
- DIN 3121

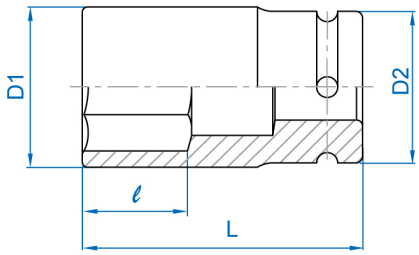

Item	mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
683517M	17	28.0	44	16	60	346	6 / 48
683519M	19	30.0	44	16	60	351	6 / 48
683521M	21	33.0	44	18	60	369	6 / 48
683522M	22	34.0	44	18	60	372	6 / 48
683523M	23	35.0	44	23	60	373	6 / 48

Item	⬡ mm	D1 mm	D2 mm	ℓ mm	L (mm)	g	
683524M	24	36.5	44	23	60	382	6 / 48
683526M	26	39.0	44	25	80	397	1 / 24
683527M	27	40.0	44	26	80	424	1 / 24
683529M	29	43.0	44	26	80	455	1 / 24
683530M	30	44.0	44	26	80	555	1 / 24
683532M	32	46.5	44	26	80	512	1 / 24